


SEELVEL II™

Schéma de câblage 709-RVC PM

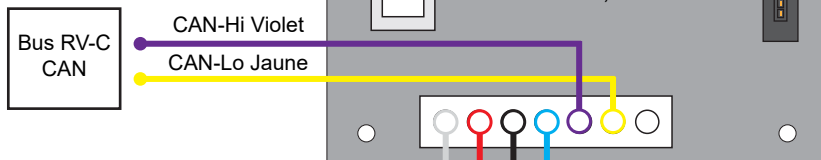

Connecteur RV-C CAN

Broche	Description du signal
1	Ouvert
2	CAN-Hi
3	CAN-Lo
4	Mise à la terre


Peut se connecter à un réseau RV-C soit à l'aide d'un faisceau de câblage avec connecteur ou le connecteur RV-C à 4 broches.

Câblage au Pigtail

Broche	Couleur	Fonction
1	Blanc	DEL de la pompe
2	Rouge	+12V
3	Noir	Mise à la terre
4	Bleu	Transmetteurs des Réservoirs
5	Violet	CAN-Hi
6	Jaune	CAN-Lo
7	-	-

Fil blanc de la DEL de la pompe se connecte au côté 'pompe' de tous les interrupteurs

Fil rouge – entrée d'alimentation +12V vers le moniteur

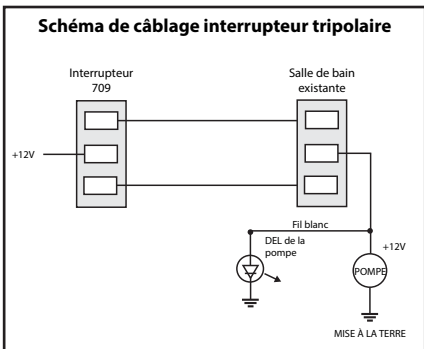

⚠ AVERTISSEMENT: La câblage de la pompe doit être protégé par un fusible de 10 ampères. Si cela n'est pas fourni avec le système, l'installateur doit en installer un. L'interrupteur de la pompe est évalué pour un maximum de 10 ampères. L'utilisation d'un relais est requise si la pompe nécessite plus de 10 ampères.

